HELIX

FLUSH MOUNT FIXTURE
PLAFONNIER



#104773

CAUTION:

WHEN REPLACING THE BULB, YOU MUST USE A BULB WHICH HAS THE FOLLOWING MARKING . THIS MARKING INDICATES THE BULB CAN BE USED WITHOUT A PROTECTIVE COVER.

AVERTISSEMENT:

LORSQUE VOUS REMPLACEZ CETTE AMPOULE, VOUS DEVEZ UTILISER UNE AMPOULE COMPORTANT LA MENTION SUIVANTE . CETTE MENTION PRÉCISE QUE CETTE AMPOULE PEUT ÊTRE UTILISÉE SANS ÉLÉMENT PROTECTEUR.

SAFETY INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY

WARNING: Lighted bulb / Shade assembly gets HOT! Do not touch while on.

CAUTION IMPORTANT: FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN! DISCONNECT POWER AT MAIN ELECTRICAL PANEL BEFORE INSTALLATION.


CAUTION: Keep lamp away from curtains, bedding linens, and any other flammable materials.

- Do not look directly at lighted bulb.
- Turn off and allow lamp to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Do not touch the socket with wet hands.

CAUTION: FOR INSTALLATION USE SUPPLY CONDUCTOR RATED 90°C.

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. ATTACH THE MOUNTING PLATE "A" TO ELECTRICAL BOX "B" WITH THE TWO SCREWS "C".
2. MAKE THE WIRE CONNECTIONS. CONNECT THE ELECTRICAL BOX BLACK WIRE TO THE BLACK FIXTURE WIRE AND THE ELECTRICAL BOX WHITE WIRE TO THE WHITE FIXTURE WIRE. ATTACH THE GROUNDING WIRE "D" THAT HAS THE GREEN COLOUR LINE TO THE MOUNTING PLATE GROUNDING SCREW "E".
3. ALIGN THE HOLES IN FIXTURE "F" WITH THE THREADED PINS "G" AND SECURE THE FIXTURE TO THE THREADED PINS "G" WITH KNOBS "H".
4. HANG THE STRANDS OF FACETS ONTO THE FIXTURE (PLEASE REFER TO DIAGRAM #1).
5. SECURE THE SHADE "I" TO THE FIXTURE WITH WASHERS "J" AND KNOBS "K".

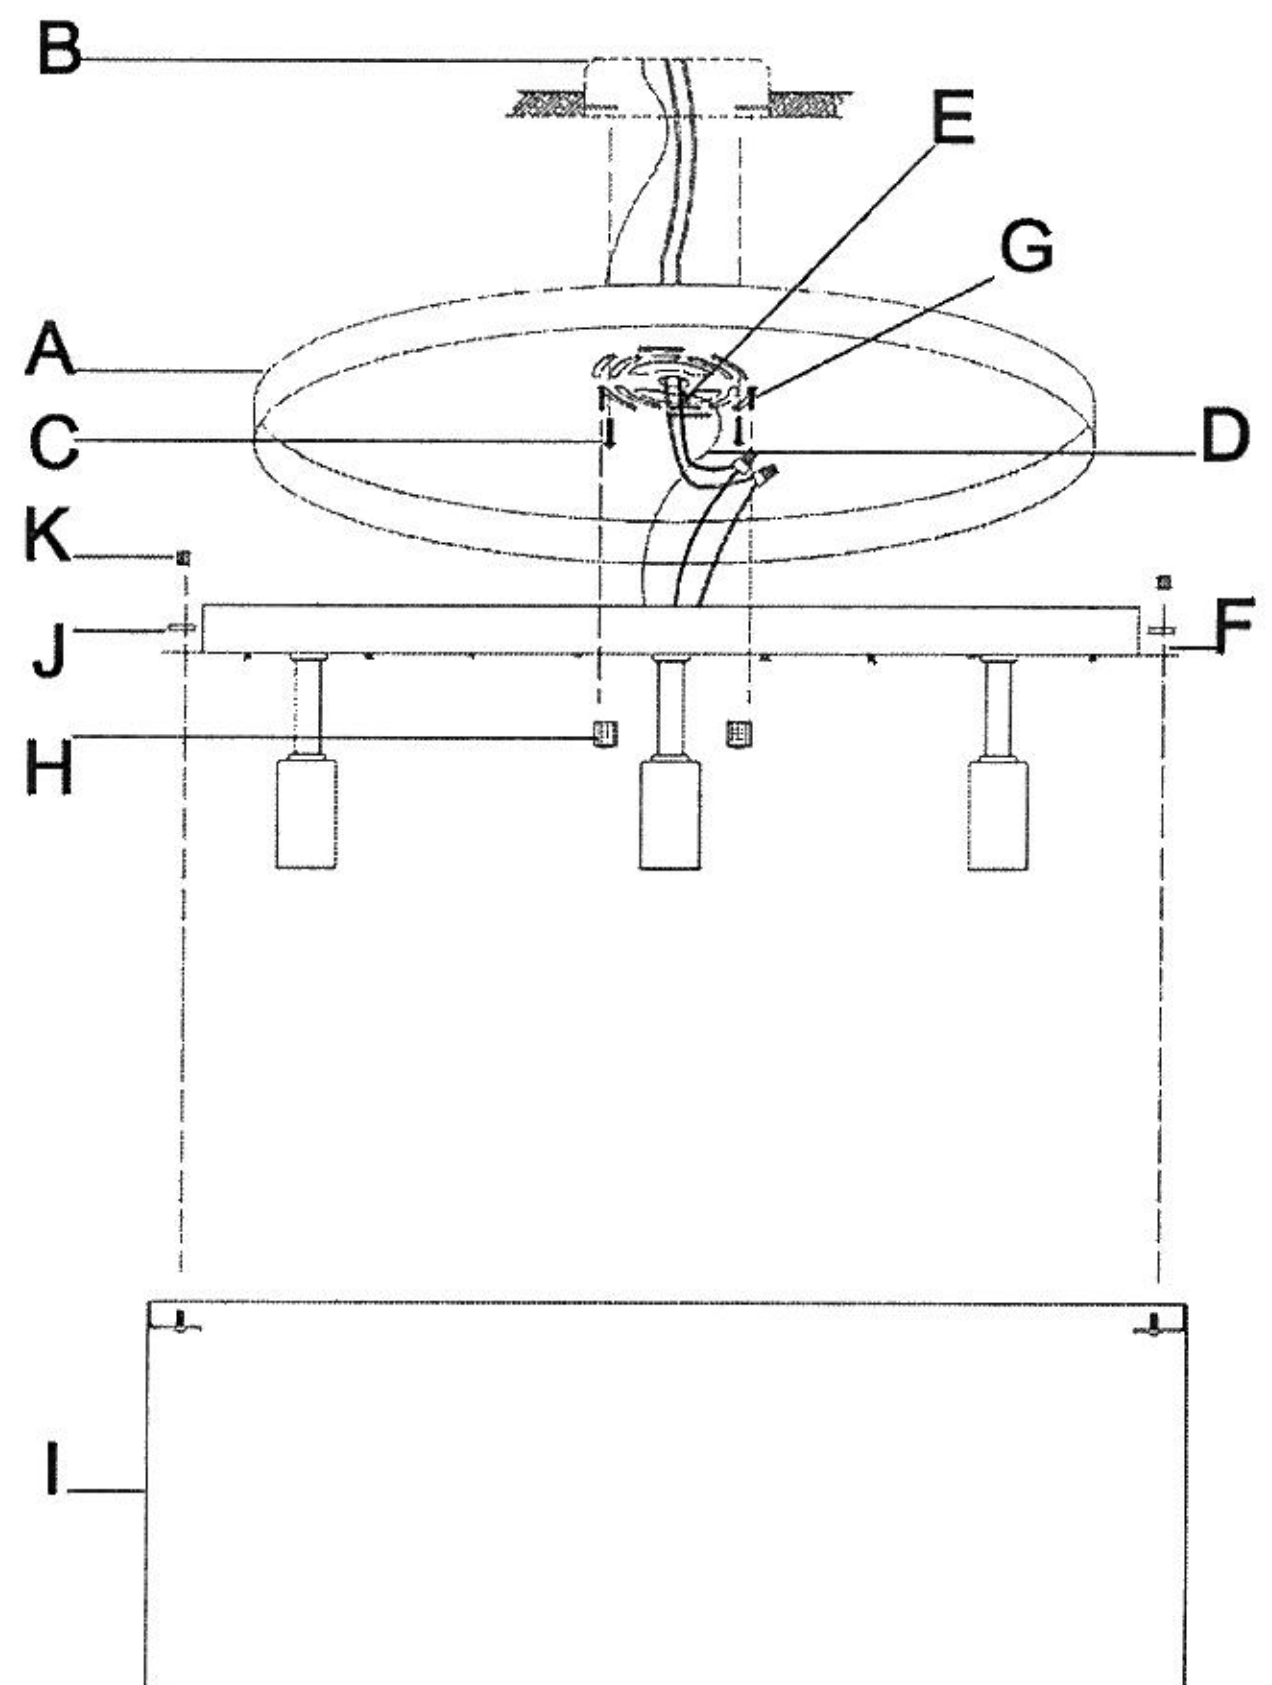

BULB REPLACEMENT

- Disconnect the power before replacing bulb.

TROUBLESHOOTING

1. If lamp does not light, check the bulb for a broken filament.
   Replace bulb if necessary.
2. If the external flexible cable or cord of this fixture is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.

MAINTENANCE

1. To clean, use a soft cloth only.
2. Do not use any chemical or abrasive cleaners.

RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES

AVERTISSEMENT : L'ampoule et l'abat-jour deviennent CHAUDS lorsque l'ampoule est allumée! Ne pas toucher lorsque l'ampoule est allumée.

AVERTISSEMENT IMPORTANTES : CETTE FIXTURE DOIT ETRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ! COUPEZ LE COURANT AU PANNEAU ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ !


ATTENTION : Placer la lampe à bonne distance des rideaux, de la literie et de tout autre matériau inflammable.

- Ne jamais regarder directement l'ampoule allumée.
- Éteindre et laisser refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule, de la nettoyer ou de faire tout autre type d'entretien.
- Ne pas utiliser dans la salle de bain ou dans des endroits humides.
- Ne pas toucher à la prise électrique avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT: UTILISER DES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DE TYPE 90° LORS DE L'INSTALLATION.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. ATTACHER LA PLAQUETTE DE MONTAGE "A" A LA BOITE ELECTRIQUE "B" AVEC LES DEUX VIS "C".
2. RACCORDER LES FILS. RACCORDER LE FIL NOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE AU FIL NOIR DE LA FIXTURE ET LE FIL BLANC DE LA BOITE ELECTRIQUE AU LE FIL BLANC DE LA FIXTURE. ATTACHER LE FIL DE MISE-A-TERRE "D" QUI A LA LIGNE DE COULEUR VERTE A LA VIS DE MISE-A-TERRE "E" DE LA PLAQUETTE DE MONTAGE.
3. ALIGNER LES TROUS DE LA FIXTURE "F" AVEC LES GOUPILLES FILETES "G" ET SECURISER LA FIXTURE AU GOUPILLES FILETES "G" AVEC LES BOUTONS "H".
4. ACCROCHER LES PENDANTS SUR LA FIXTURE. (S.V.P. VOIR SCHEMA #1.)
5. SECURISER L'ABAT-JOUR "I" A LA FIXTURE AVEC LES RONDELLES "J" ET BOUTONS "K".

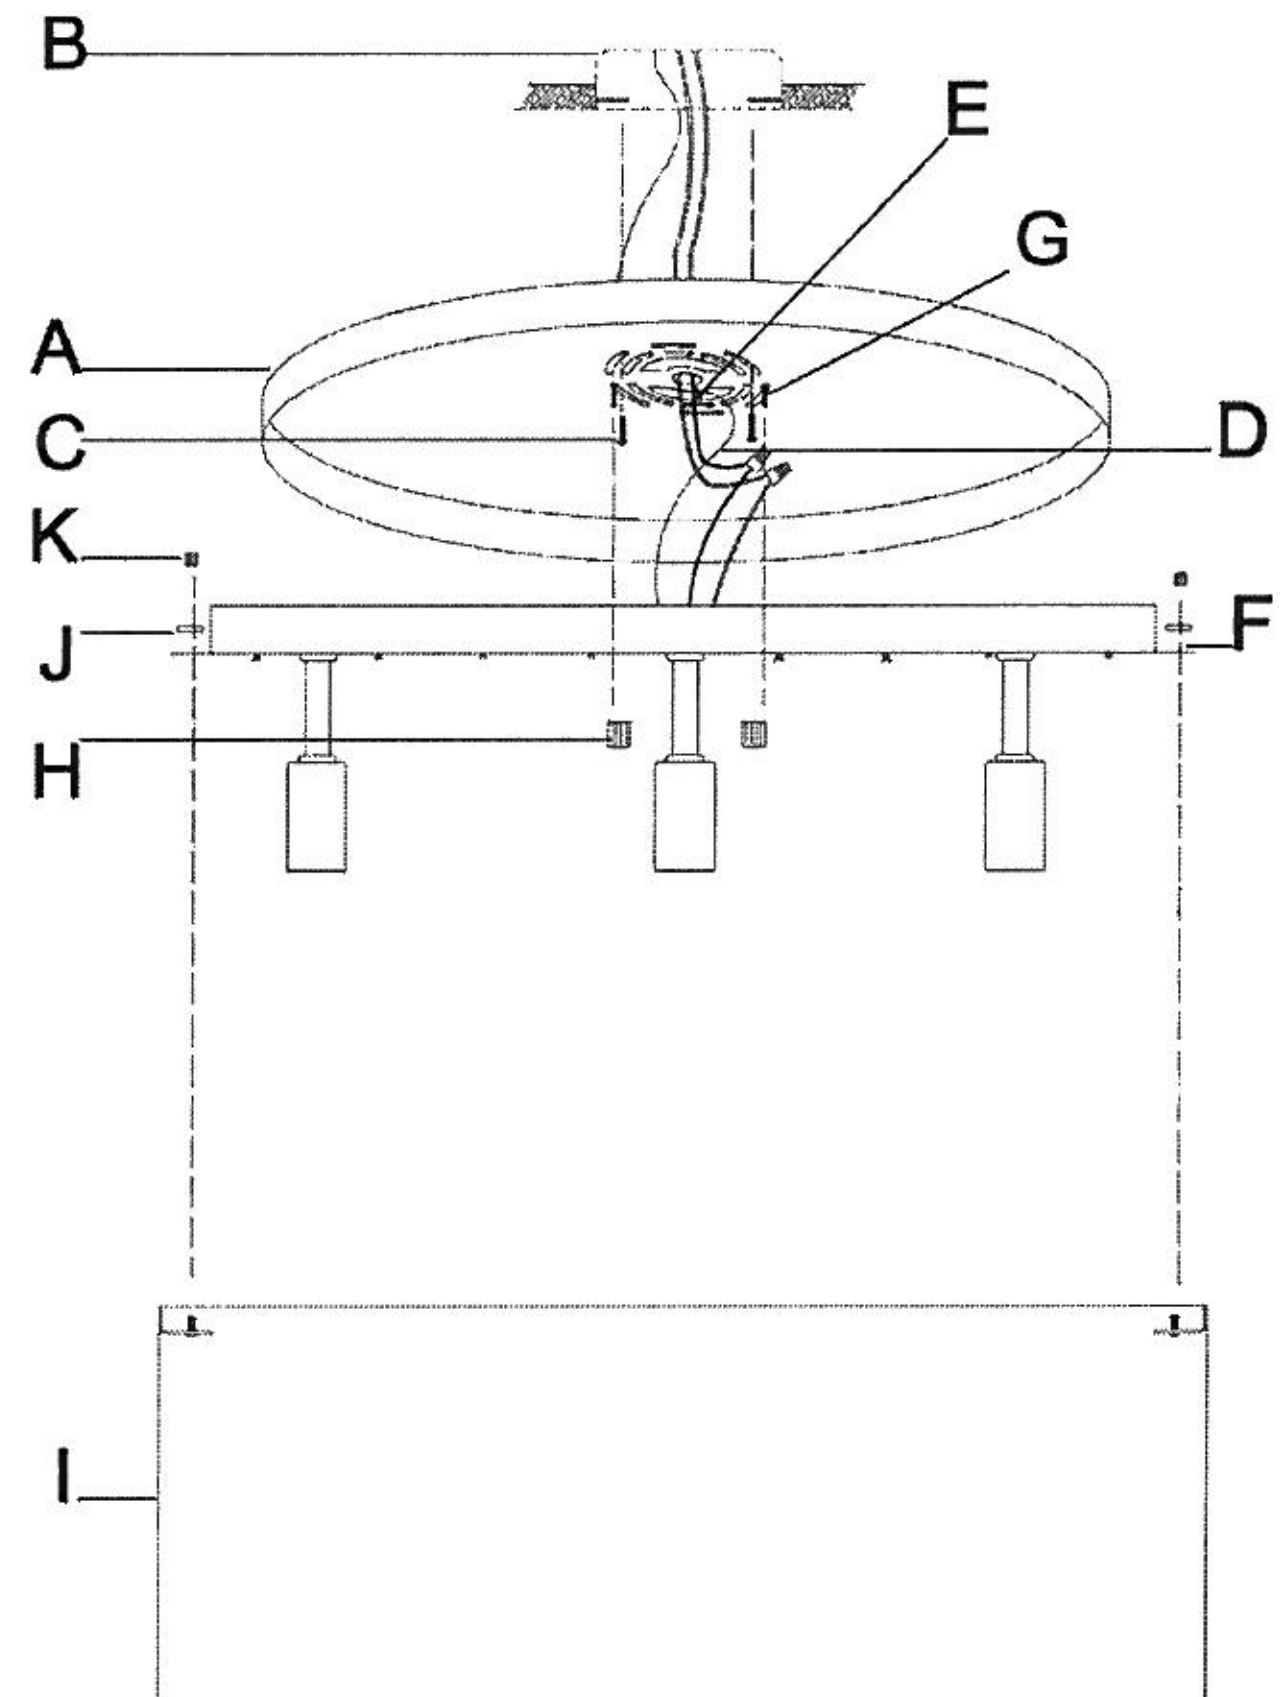

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Débranchez l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule.

DÉPANNAGE

1. Si la lampe ne s'allume pas, regardez l'ampoule pour vérifier si l'un de ses filaments ne serait pas brisé. Remplacez l'ampoule au besoin.
2. Si le câble plat extérieur ou le fil électrique de cette fixture est endommagé, il doit absolument être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

ENTRETIEN

1. N'utiliser qu'un chiffon doux pour le nettoyage.
2. Ne jamais utiliser de détergent chimique ou abrasif.

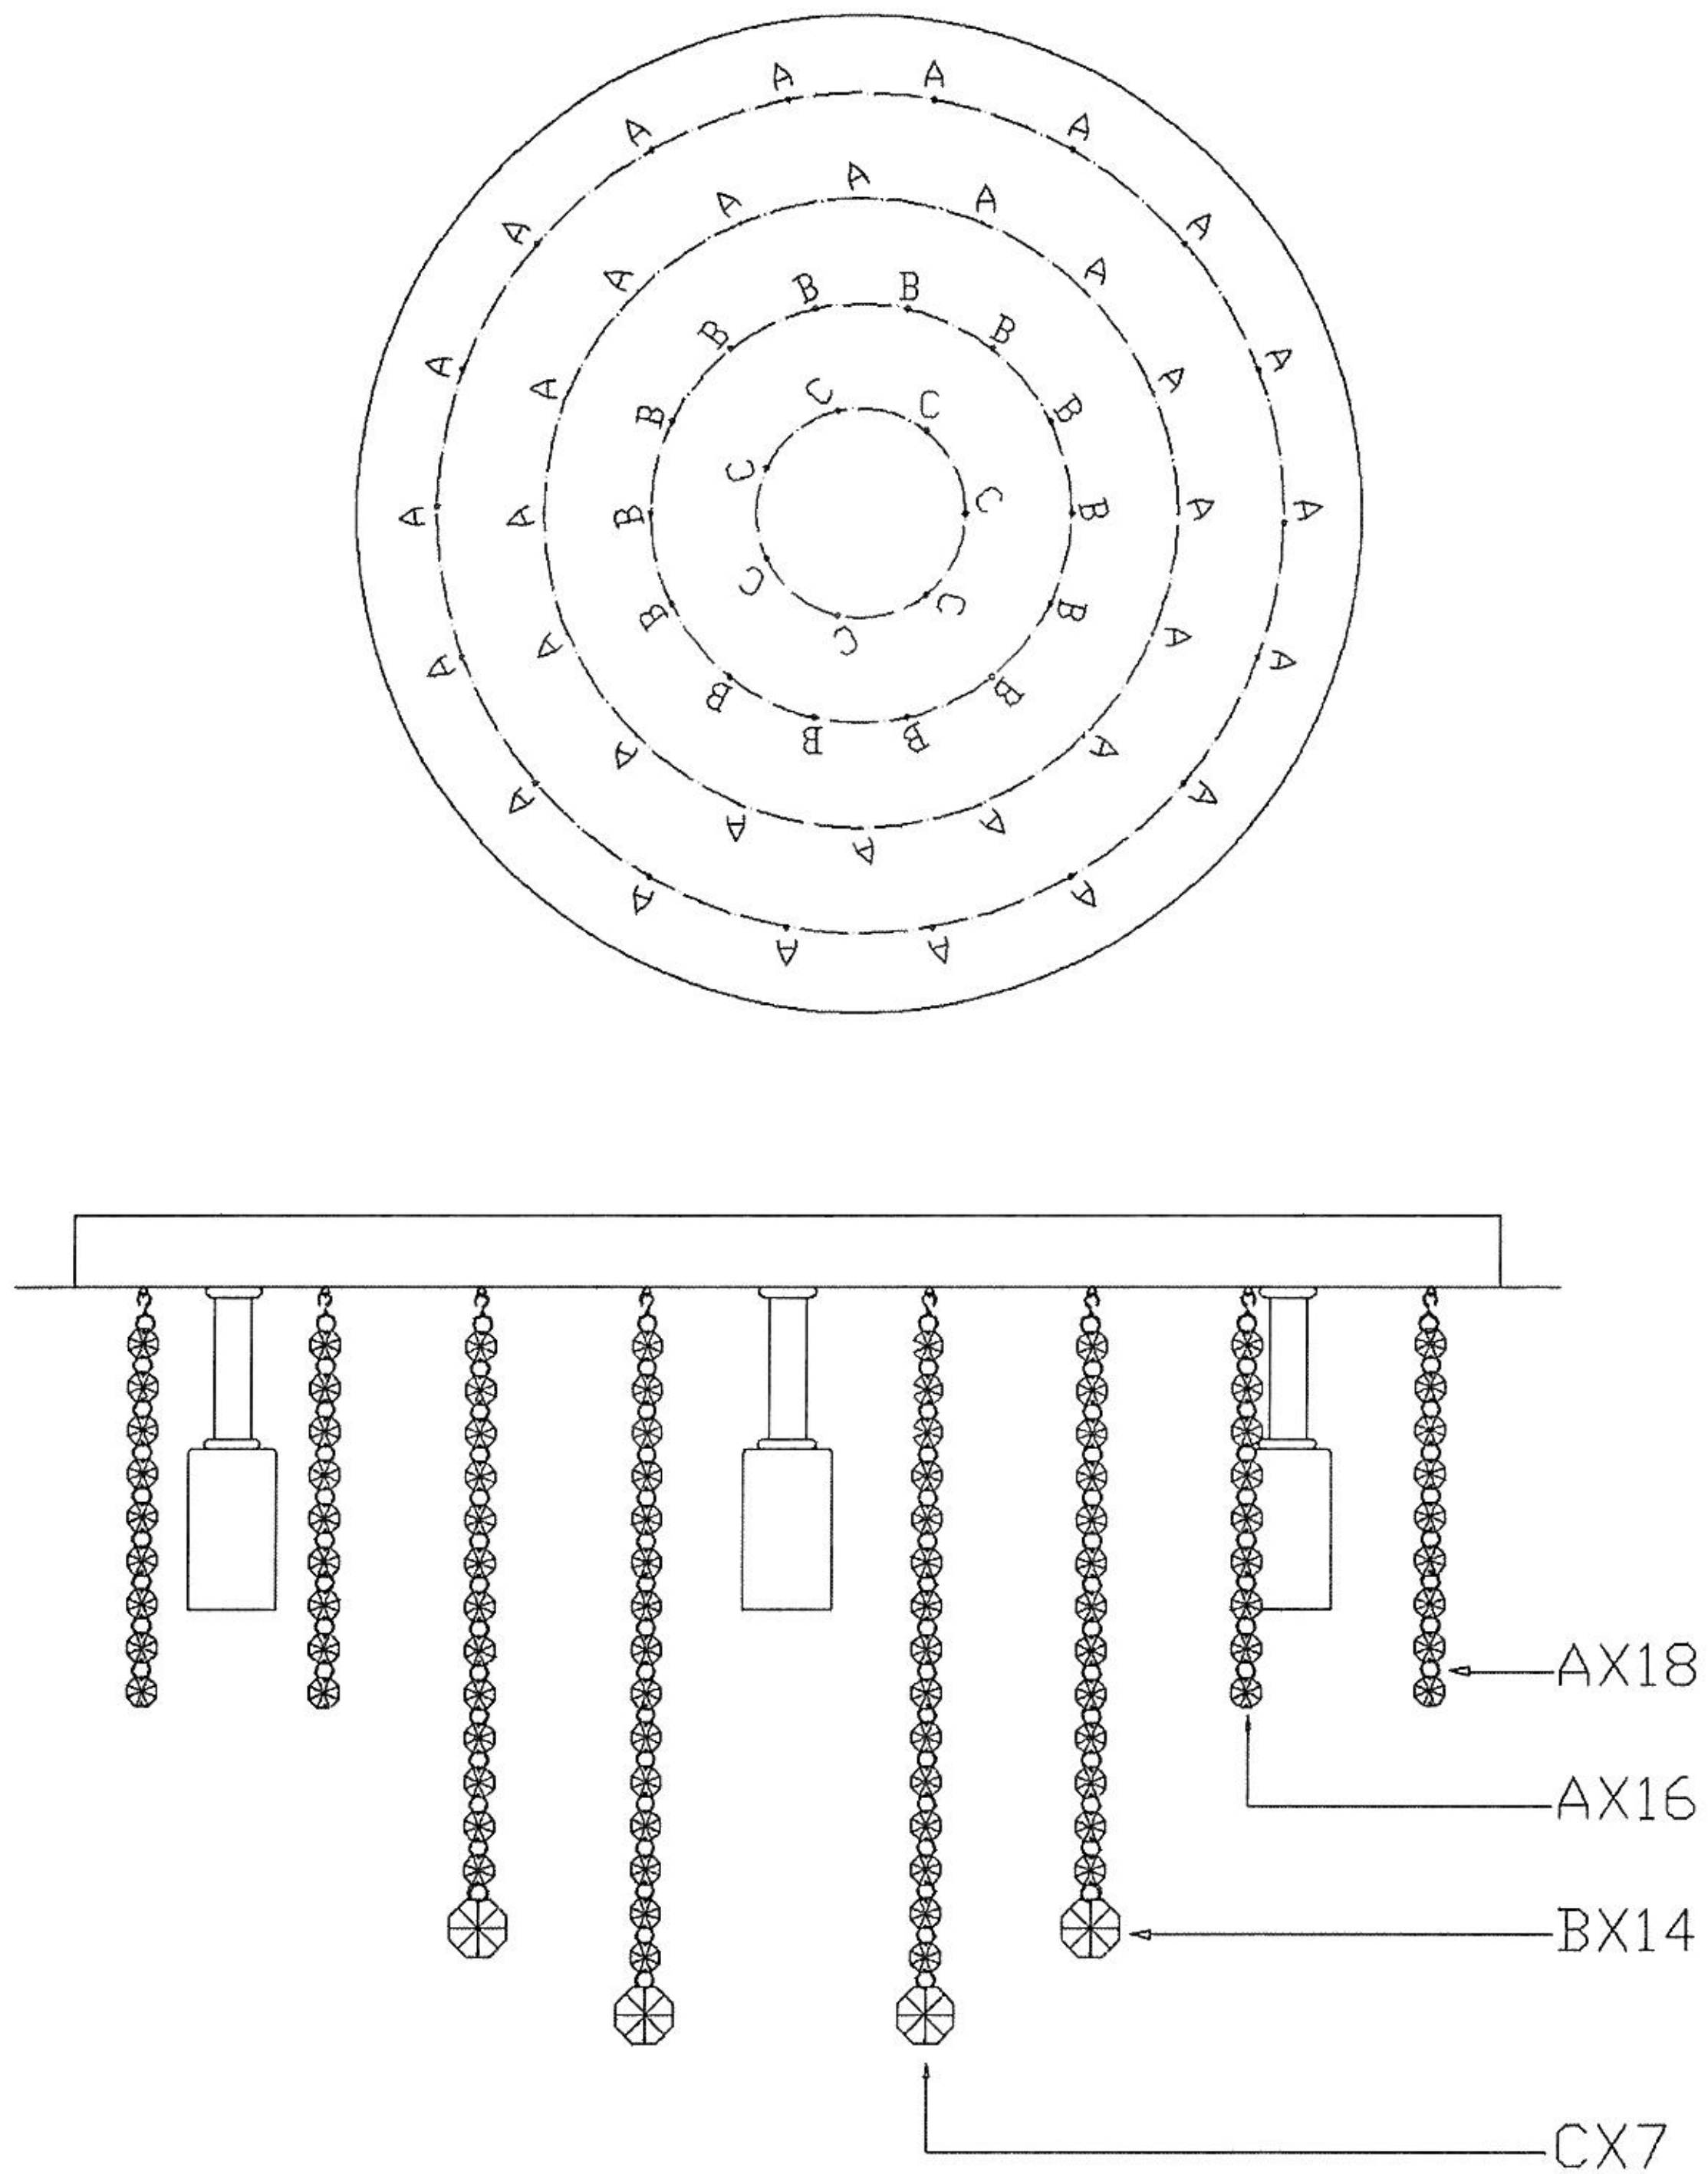


DIAGRAM / SCHEMA

#1